

MIBA FLAMA

SAFETY FIRST

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

miba 
POORTEN — PORTES



Nederlands
Français

MIBA FLAMA

Automatiseringen die zijn ontwikkeld om de verspreiding van vuur en rook tegen te gaan en mensen een veilige toegang te bieden tot evacuatiegebieden.

Automatismes développés pour arrêter la propagation de feu et de fumée, ainsi que pour permettre aux personnes d'accéder en toute sécurité aux zones d'évacuation.




Bedieningspaneel 230 Vac 50Hz
(Met drukknop en twee batterijen)

Centrale électronique 230 Vac 50Hz
(avec boutonnière et deux batteries)



24V motor
(Binnen het veilige profiel)

Moteur 24V
(A l'intérieur du Coffre)



Standaard model
Brandwerend rolgordijn van
gegalvaniseerde stalen profielen

Modèle standard
*Rideau d'incendie roulant, construit
sur leurs propres profils acier galvanisé*



MIBA BRANDGORDIJN

Rideau *COUPE-FEU*




Standaardafwerking

Elke RAL met
structuurafwerking

Finition

Tout RAL avec finition texturée

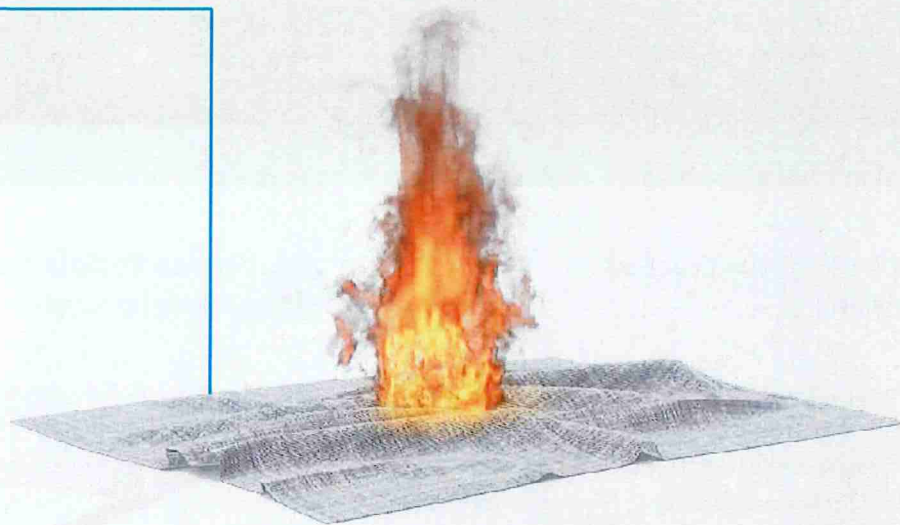

Brandwerende stof

Draad: 2000 dtex pes ht
Gewicht: 710 g/m²
Treksterkte: > 4500 n/5 cm
Scheurvastheid: > 4500 n/5 cm
Hechting: 6 - 7 %
Afwerking: 4400 cn

Tissu coupe-feu

Fil : 2000 dtex pes ht
Poids : 710 g/m²
Résistance à la traction : > 4500 n/5 cm
Résistance à la déchirure : > 4500 n/5 cm
Adhésion : 6 - 7 %
Finition : 4400 cn



230 Vac



24Vdc



IP55




-25C ~ +50C



50%

FLAMA-toepassingen *Applications FLAMA*

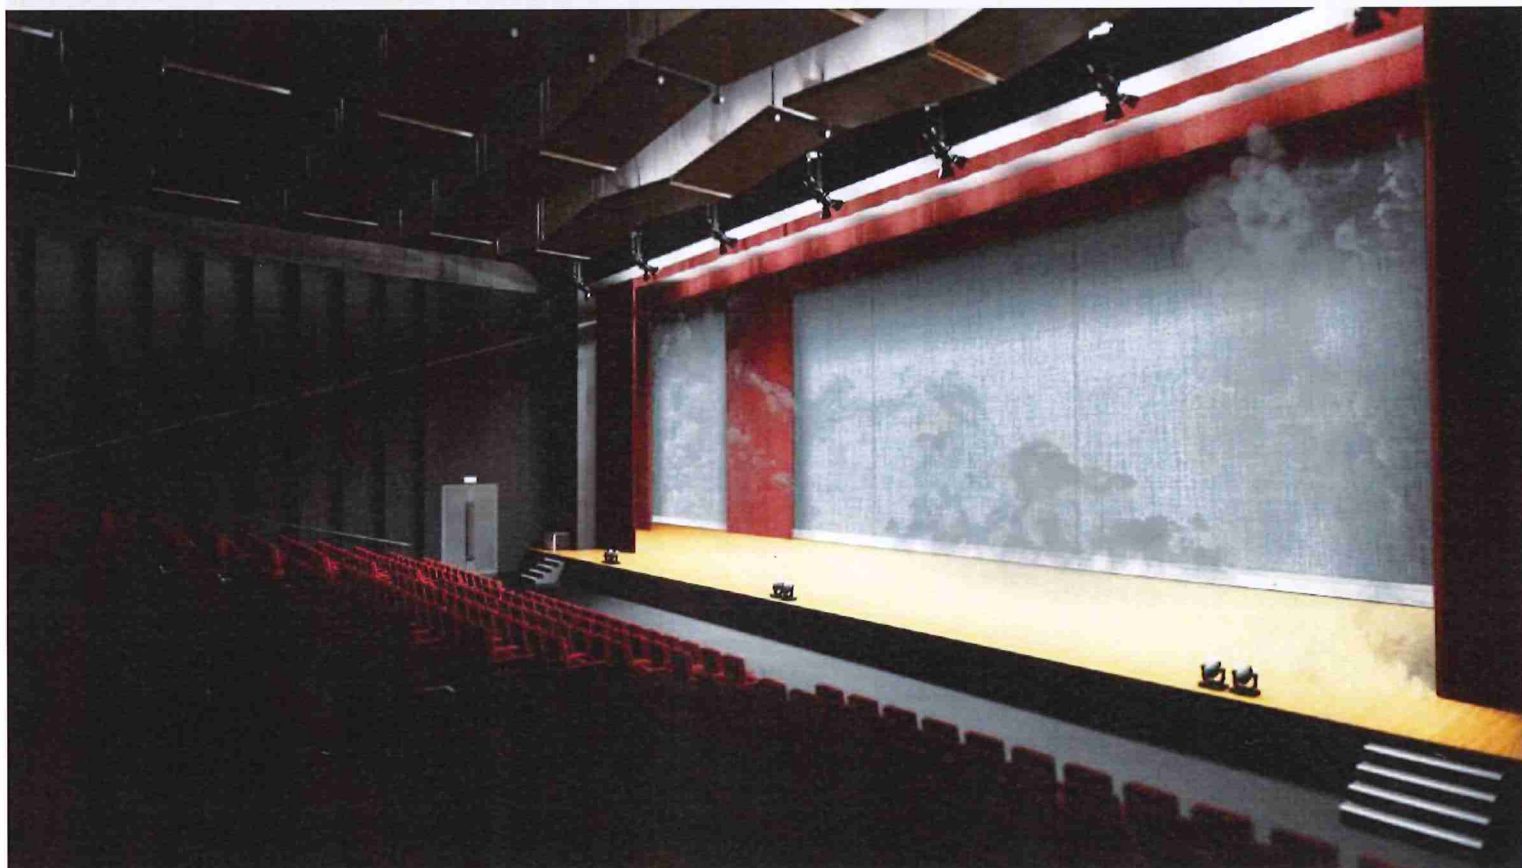


Ideale oplossing voor theaters en concertzalen

FLAMA is een rolgordijn van gegalvaniseerde stalen profielen dat in geval van brand de doorgang van vlammen verhindert en rook en gassen onder controle houdt, met de mogelijkheid tot koppeling aan het brandalarmsysteem. De gordijnen sluiten alleen wanneer dat nodig is en zijn de rest van de tijd verborgen, waardoor ze praktisch onzichtbaar zijn.



Solution idéale pour les théâtres et les salles de spectacle

FLAMA est un rideau à enroulement composé de profilés en acier galvanisé, qui en cas d'incendie, empêche le passage de flammes, contrôlant la fumée et les gaz, avec la possibilité d'être interconnecté au système d'alarme incendie. Les rideaux se ferment uniquement si nécessaire et rester caché dans le temps restant et les rendant pratiquement invisibles.

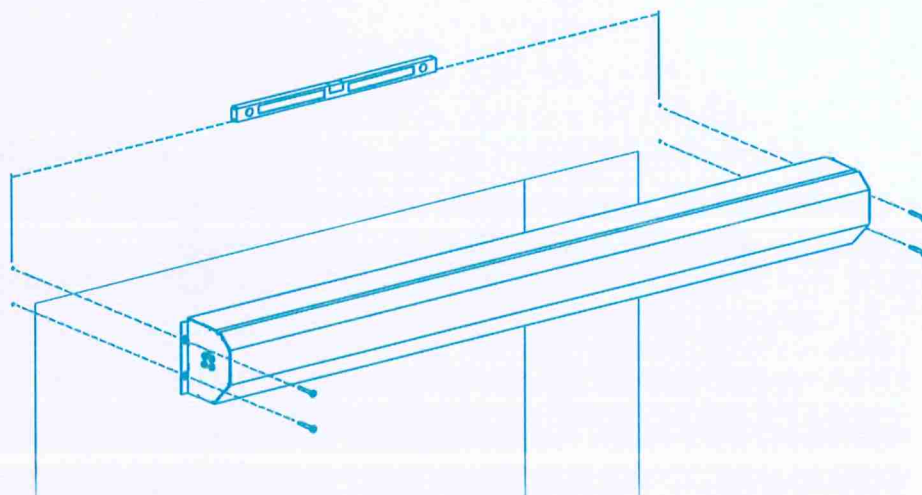



Aanpassing volgens de behoeften van
de klant
*Personnalisation en fonction de les
nécessités du client*

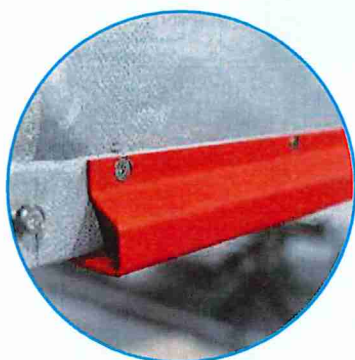

Toepassing van het gordijn
in de industriële sector
*Application du rideau
dans le secteur industriel*



FLAMA CERTIFICATIES

CERTIFICATIONS FLAMA

E

Voorkomt de doorgang van vlammen en hete gassen zonder water

Empêche le passage des flammes et des gaz chauds sans eau

		BREEDTE (mm) LARGEUR (mm)							
HOOGTE (mm) HAUTEUR (mm)		2000	2704	3000	4000	5000	6000	8000	10000 12000
	2903								
	3000								
	5000								
	6000								
	6500								
	9000								
	12000								
		E30 Tot 30 minuten Jusqu'à 30 minutes			E90 Tot 90 minuten Jusqu'à 90 minutes			E120 Tot 120 minuten Jusqu'à 120 minutes	

EW

Voorkomt de doorgang van vlammen, hete gassen en de overdracht van thermische straling zonder water

Empêche le passage des flammes, des gaz chauds et la transmission du rayonnement thermique sans eau

		BREEDTE (mm) LARGEUR (mm)							
HOOGTE (mm) HAUTEUR (mm)		2000	2704	3000	4000	5000	6000	8000	10000 12000
	2903								
	3000								
	5000								
	6000								
	6500								
	9000								
	12000								
		EW30 Tot 30 minuten Jusqu'à 30 minutes			EW60 Tot 60 minuten Jusqu'à 60 minutes			EW90 Tot 90 minuten Jusqu'à 90 minutes	

EI

Voorkomt de doorgang van vlammen, hete gassen en temperatuuroverdracht met water

Empêche le passage des flammes, des gaz chauds et la transmission de la température avec l'eau

		BREEDTE (mm) LARGEUR (mm)							
HOOGTE (mm) HAUTEUR (mm)		2000	2704	3000	4000	5000	6000	8000	10000 12000
	2903								
	3000								
	5000								
	6000								
	6500								
	9000								
	12000								
		EI60 Tot 60 minuten Jusqu'à 60 minutes							